



## CHEF DE FILE EN CONCEPTION ET FABRICATION DE SCÈNES MOBILES ET D'UNITÉS PROMOTIONNELLES



### ■ CONFIGURATION:

**9.75 M X 7.32 M (32' x 24')**

**9.75 M X 9.75 M (32' x 32')**

**17.07 M X 9.75 M (56' x 32')**  
AVEC PLATEFORMES D'EXTENSION

### ■ TEMPS DE MONTAGE:

**1 HEURE 30 MINUTES**

**1 TECHNICIEN CERTIFIÉ**

**1 MONTEUR**




### ■ RÉSISTANCE AU VENT:

**145 KM/H (90 MI/H) SANS MURS DE TOILE**

**97 KM/H (60 MI/H) AVEC MURS DE TOILE**

### ■ MURS DE TOILE IMPERMÉABLE SUR 3 CÔTÉS

### ■ CERTIFIÉES DANS CHAQUE PROVINCE ET ÉTAT

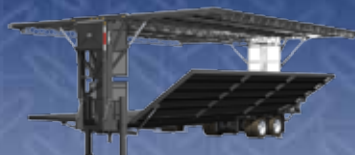

## ■ SPÉCIFICATIONS

- **Capacité de charge:** 8,391 kg (18,500 lb)
- **Capacité de montée en charge:** 5,443 kg (12,000 lb)
- **Hauteur des points d'accrochage du toit:** 5.81 m à 5.53 m (19'-1" à 18'-2") à partir du plateau
- **Capacité de charge maximale du toit:** 6,123 kg (13,500 lb)
- **Poutres d'accrochages latérales:**  
Pour enceintes acoustiques standards ou linéaires  
**Capacité:** 1,134 kg à 1.93 m (2,500 lb à 6'-4") par côté  
**Hauteur:** 7.87 m (25'-10") à partir du sol
- **Hauteur hors-tout:** 9.36 m (30'-9") avec bannière de toit
- **Plancher:**  
**Dimension:** 9.75 m x 7.32 m (32' x 24')  
**Capacité:** 490 kg/m<sup>2</sup> (100 lb/pi<sup>2</sup>)  
**Hauteur:** 1.07 m à 1.60 m (3'-6" à 5'-3")
- **Toit:** fibre de verre sur structure d'acier
- **6 points d'accrochages**
- **4 potences d'extension avant avec 2 points fixes**
- **Capacité de chargement:** 4,536 kg (10,000 lb)
- **1 escalier avec rampes**

## ■ OPTIONS

- **Option coulisses couvertes :**  
3.66 m x 6.10 m (12' x 20') avec garde corps (par côté)  
(se référer à la fiche technique SL250/SL260 Coulisses Couvertes)
- **Murs de toile imperméable et ignifugée sur 3 côtés:**  
En vinyle ou en "mesh"  
Impression graphique personnalisée
- **Jupe**
- **Extensions pour ailes de son:**  
2.44 m x 2.44 m (8' x 8') par côté
- **Extension de plancher:** jusqu'à 17.07 m x 9.75 m (56' x 32') avec l'ajout de plateformes de 1.22 m x 2.44 m (4' x 8')
- **1 support pour bannière de toit:**  
14.25 m x 1.32 m (46'-9" x 4'-4")
- **2 supports pour bannières latérales:**  
3.66 m x 6.50 m (12' x 21'-4")
- **Espaces publicitaires:**  
Panneau-remorque pour une visibilité sur la route  
Multiples bannières de toutes tailles s'adaptant à la structure pour une visibilité lors d'événements
- **Garde-corps**
- **Auvent et écrans de protection des ailes de son**




\*Note: hauteur avec bannière de toit: 9.36 m (30'-9")

**Temps de montage:**      **Main-d'oeuvre:**

1 heure  
30 minutes



2 x 

### Pourquoi l'industrie choisit les produits Stageline®:

- **FABRICATION EN SÉRIE:** Plus de 400 unités construites
- **EXPERTISE:** 20 années d'expérience en matière de conception et de fabrication de scènes mobiles
- **SÉCURITÉ:** Un bilan de sécurité sans faille
- **INGÉNIERIE:** Des unités conçues pour offrir la meilleure résistance au vent de l'industrie (avec ou sans murs coupe-vent)
- **GAMME COMPLÈTE DE PRODUITS:**  
SL100, SL100-MIX, SL250, SL260, SL320, SAM550, SAM555, coulisses couvertes et arrière-scène
- **PAR TOUS LES TEMPS:** Une protection complète contre la pluie et le vent sur 3 côtés
- **TOUT EN UNE SEULE REMORQUE:** Tout l'équipement standard est contenu dans une seule remorque au gabarit routier
- **QUALITÉ:** Scènes conçues et fabriquées pour durer de 25 à 35 ans. Toutes les unités fabriquées jusqu'à présent sont toujours en opération. Qualité contrôlée en une inspection de 600 points.
- **STANDARD:** Les unités sont testés à 1.2 fois la charge de fonctionnement

**Tél: +1 450-589-1063**

**Fax: +1 450-589-1711**

**Amérique du Nord: 1 800 267-8243**

**www.stageline.com**



*Résistantes, sécuritaires et économiques, les scènes mobiles STAGELINE® sont construites et testées par des concepteurs professionnels pour répondre à vos exigences et combler vos projets les plus variés. Avec plus de mille événements couverts dans plus de 25 pays chaque année, ces produits innovateurs sont considérés par plusieurs comme étant le standard de l'industrie.*



Stageline se réserve le droit de modifier sans préavis les spécifications techniques de ses produits

