



GRACIEUSETÉ: PELICAN EVENTS

CHEF DE FILE EN CONCEPTION ET FABRICATION DE SCÈNES MOBILES ET D'UNITÉS PROMOTIONNELLES



■ CONFIGURATION:

7.32 M X 6.10 M (24' X 20')
12.19 M X 7.32 M (40' X 24')
 AVEC PLATEFORMES D'EXTENSION

■ RÉSISTANCE AU VENT:


129 KM/H (80 MI/H) SANS MURS DE TOILE
97 KM/H (60 MI/H) AVEC MURS DE TOILE

■ TEMPS DE MONTAGE:

30 MINUTES
1 TECHNICIEN CERTIFIÉ
1 MONTEUR

■ MURS DE TOILE IMPERMÉABLE SUR 3 CÔTÉS

■ CERTIFIÉES DANS CHAQUE PROVINCE ET ÉTAT




■ SPÉCIFICATIONS

- **Capacité de charge:** 2,948 kg (6,500 lb)
- **Capacité de montée en charge:** 1,725 kg (3,800 lb)
- **Hauteur des points d'accrochage au toit:** 4.45 m à 4.22 m (14'-7" à 13'-9") à partir du plateau
- **Poutres d'accrochages latérales:**
Pour enceintes acoustiques standards
Capacité: 363 kg à 91.44 cm (800 lb à 36") par côté
Hauteur: 6.02 m (19'-9") à partir du sol
- **Hauteur hors-tout:** 7.29 m (23'-11") à partir du sol
- **Plancher:**
Dimension: 7.32 m x 6.10 m (24' x 20')
Capacité: 490 kg/m² (100 lb/pi²)
Hauteur: 1.07 m à 1.30 m (3'-6" à 4'-3")
- **Toit:** fibre de verre sur structure d'aluminium
- **4 points d'accrochage et fermes tubulaires de** 50.8 mm (2")
- **1 escalier avec rampes**
- **Capacité de chargement:** 2,268 kg (5,000 lb)

■ OPTIONS

- **Option de scène "Régie" (SL100-Mix)**
- **Murs de toile imperméable et ignifugée sur 3 côtés:**
En vinyle ou en "mesh"
Impression graphique personnalisée
- **Jupe**
- **2 potences d'extension avant:** 2.85 m (9'-4") - 57 kg à 0.86 m (125 lb à 34") chacune
- **Extensions pour ailes de son:** 2.44 m x 2.44 m (8' x 8') par côté (garde-corps inclus)
- **Extension de plancher:** jusqu'à 12.19 m x 7.32 m (40' x 24') avec l'ajout de plateformes de 1.22 m x 2.44 m (4' x 8')
- **1 support pour bannière de toit:** jusqu'à 11.41 m x 1.20 m (37'-5" x 3'-11")
- **2 supports pour bannières latérales:** jusqu'à 1.83 m x 4.89 m (6' x 16')
- **Réversibilité de la scène**
- **Espaces publicitaires:**
Panneau-remorque pour une visibilité sur la route
Multiples bannières de toutes tailles s'adaptant à la structure pour une visibilité lors d'événements
- **Garde-corps**
- **Écrans de protection pour ailes de son**

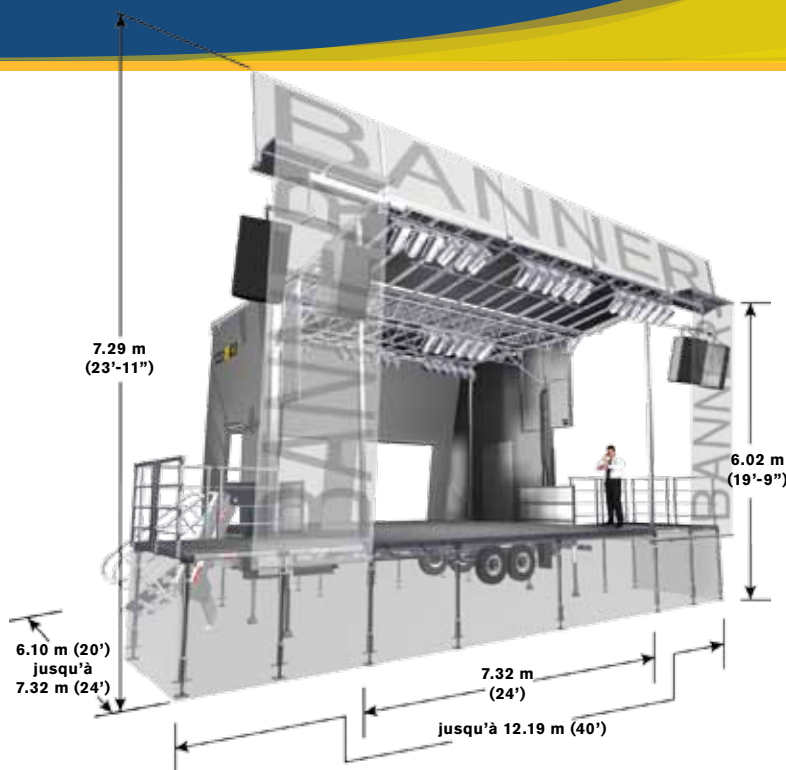

Temps de montage:

30 minutes 

Main-d'oeuvre:

2 x 

Pourquoi l'industrie choisit les produits Stageline®:

- **FABRICATION EN SÉRIE:** Plus de 400 unités construites
- **EXPERTISE:** 20 années d'expérience en matière de conception et de fabrication de scènes mobiles
- **SÉCURITÉ:** Un bilan de sécurité sans faille
- **INGÉNIERIE:** Des unités conçues pour offrir la meilleure résistance au vent de l'industrie (avec ou sans murs coupe-vent)
- **GAMME COMPLÈTE DE PRODUITS:** SL100, SL100-MIX, SL250, SL260, SL320, SAM550, SAM555, coulisses couvertes et arrière-scène
- **PAR TOUS LES TEMPS:** Une protection complète contre la pluie et le vent sur 3 côtés
- **TOUT EN UNE SEULE REMORQUE:** Tout l'équipement standard est contenu dans une seule remorque au gabarit routier
- **QUALITÉ:** Scènes conçues et fabriquées pour durer de 25 à 35 ans. Toutes les unités fabriquées jusqu'à présent sont toujours en opération. Qualité contrôlée en une inspection de 600 points.
- **STANDARD:** Toutes les unités sont conçues et testées en usine avec des critères de charge allant jusqu'à 2,5 fois la charge permise.

Tél: +1 450-589-1063

Fax: +1 450-589-1711

Amérique du Nord: 1 800 267-8243

www.stageline.com



Résistantes, sécuritaires et économiques, les scènes mobiles STAGELINE® sont construites et testées par des concepteurs professionnels pour répondre à vos exigences et combler vos projets les plus variés. Avec plus de dix mille événements couverts dans plus de 30 pays chaque année, ces produits innovateurs sont considérés par plusieurs comme étant le standard de l'industrie.

